


Tronic 2000T Slim

Desenhados para espaços pequenos

Os modelos Tronic 2000T Slim estão especificamente desenhados para casas nas quais o espaço de instalação é estreito, como por exemplo dentro de um armário. Estão disponíveis em capacidades de 30, 50 e 80 litros.



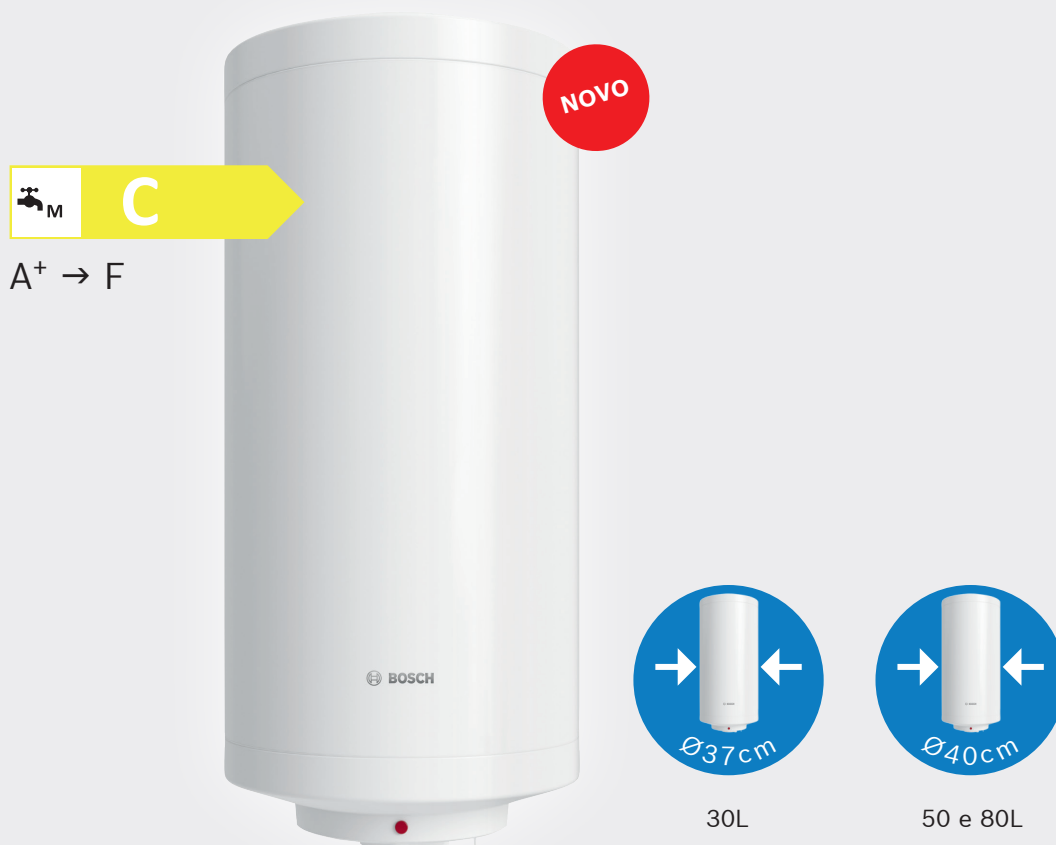


Características principais:

- ▶ Instalação vertical.
- ▶ Destinado a espaços reduzidos, modelo de 30L (37 cm de diâmetro), modelos de 50L e 80L (40 cm de diâmetro).
- ▶ Controlo T°C com comando.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Isolamento de poliuretano sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Fácil de instalar.

Termoacumulador elétrico Tronic 2000T Slim

Modelo	Código	C. Barras
Gama Tronic 2000 Slim		
TR2000T 30SB	7 736 506 817	4 062 321 663 865
TR2000T 50SB	7 736 506 818	4 062 321 663 872
TR2000T 80SB	7 736 506 819	4 062 321 663 889

Descrição	Unidade	Tronic 2000T Slim 30L	Tronic 2000T Slim 50L	Tronic 2000T Slim 80L
Capacidade	l	30	50	80
Medidas (alt. x ø)	mm	556 x 368	804 x 400	1206 x 400
Potência	W	1200	1500	2000
Classe de eficiência energética	-	 C	 C	 C
Espetro ErP	-	A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo	-	S	M	M
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50
Corrente elétrica	A	5,2	6,5	8,7
Pressão máx. autorizada	MPa (bar)	0.8(8)	0.8(8)	0.8(8)
Entrada de água	Pol	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)	-	1 h 27 m	1 h 56 m	2 h 19 m
Alcance de temperatura	-	até 70°C	até 70°C	até 70°C
Grau de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4
Peso do acumulador vazio	kg	12,4	18,6	24,5
Peso do acumulador cheio	kg	42,4	68,6	104,5
Disponibilidade de a.q.s. a 40°	l	30	70	117